



CTS-275

З'ємний тепловізійний приціл для зброї



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Лінза об'єктиву: 75 мм
- FPA: 384x288 або 640x480
- Частота оновлення: до 60Гц
- Термін служби батареї: до 12 годин
- Вбудований стадіометричний дальномір
- Дальність виявлення автомобіля: 7 000 м
- 7 років гарантії
- Вироблено в Канаді

ОГЛЯД

З'ємний тепловізійний приціл компанії GSCI CTS-275 розроблено для дій середньої дистанції. Завдяки використанню швидкоз'ємного кріплення для зброї, CTS-275 легко закріплюється на та знімається зі стандартних направляючих Пікатінні 1913 перед звичайним денним прицілом. Це надає користувачу можливість використовувати його на багатьох збройних платформах без необхідності мати окремий тепловізійний приціл для кожної з них.

Приціл CTS-275 має вбудований цифровий коліматор, що дозволяє легко поєднати його з основним денним прицілом.

ДАЛЬНОСТЬ ВИЯВЛЕННЯ



До 9 000 м

До 2 760 м

ОСОБЛИВОСТІ CTS-275


- Високоякісна неохолоджувана FPA: 384x288 або 640x480
- Висока частота оновлення: до 60Гц
- Високоякісний та «Швидкий» германієвий об'єктив із низьким f-числом
- Швидка заміна батарейок
- Низьке споживання енергії
- Повністю безшумна робота системи
- Міцний та легкий
- Працює від будь-яких стандартних батарейок AA
- Захист від небажаного виявлення місцезнаходження: Найнижчий рівень теплового випромінювання
- Micro-OLED дисплей з високою роздільною здатністю 800x600
- Функція автоматичного вимкнення
- Можливість закріплення на шоломі
- Вбудований стадіометричний дальномір
- Працює 24-години
- Дистанція виявлення автомобіля до 7 000 метрів
- Ручна та Автоматична настройка чутливості FPA
- Ручна настройка яскравості екрану
- Полярність: білий — гарячий, чорний — гарячий
- Високоточний алюмінієвий анодований корпус
- Сумісність із знімними батареями живлення
- Підходить для будь-яких направляючих Пікатінні 1913
- Власна розробка компанії GSCI—рішення для підсилення зображення (IES™)
- Пило-та вологонепроникний захист
- Пульт управління — додатково
- Компресор віддачі — за бажанням*
- 7 років гарантії від виробника
- Вироблено в Канаді

* Якщо встановлено компресор, денна оптика повинна біти піднята над направляючими приблизно на 20 мм

ЖИВЕ ЗОБРАЖЕННЯ CTS-275



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Технічний опис, вид, вага, розміри, деякі оптико-електронно-механічні характеристики продукту наведені тут, та / або деякі його частини / компоненти можуть не точно представляти фактичний вигляд і характеристики робочої моделі і можуть бути змінені без попереднього повідомлення на розсуд виробника. * Зв'яжіться з нами для подальших роз'яснень. Інформація, що міститься в цьому повідомленні, є власністю Джeneral Старлайт Ко., Інк, захищена від розповсюдження, конфіденційна, і може бути призначена привілейованим користувачам. Ця інформація призначена для передачі виключно наміченим одержувачам повідомлення. Якщо читач цього повідомлення не є наміченим одержувачем, Ви тим самим повідомлені, що будь-яке поширення, несанкціоноване використання, розповсюдження або копіювання цього матеріалу суворо заборонено і може бути незаконним. Copyright ©1992-2017. Джeneral Старлайт Ко., Інк Канада. Всі права захищені.

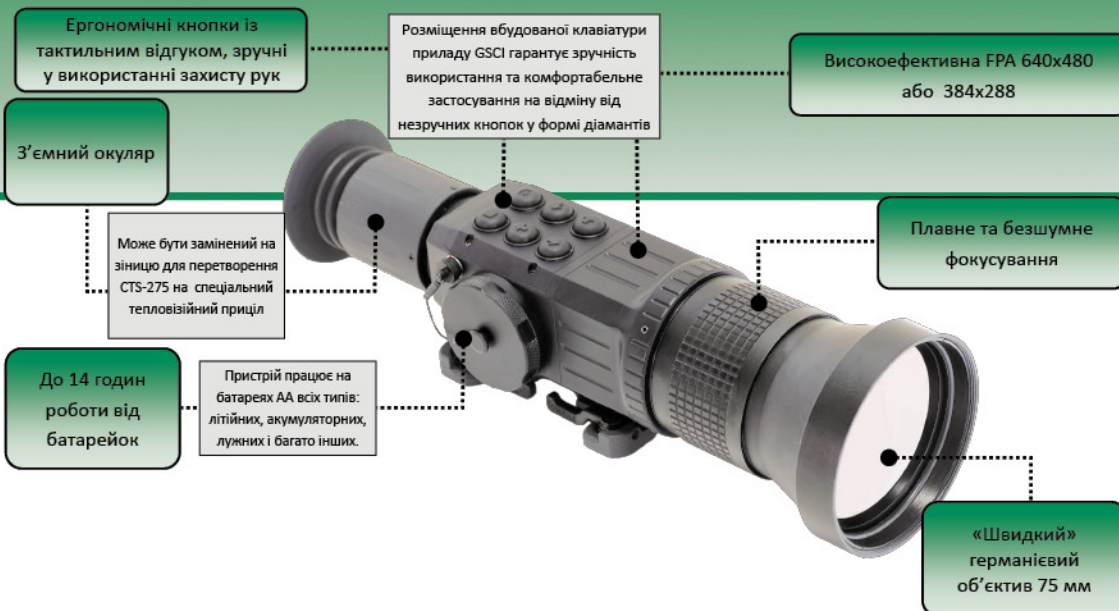

ТЕХНІЧНІ ДАНІ CTS-275						
ПАРАМЕТР	ADVANCED LINE		PROFESSIONAL LINE		ELITE LINE	
	CTS-275DX-384	CTS-275DX-640	CTS-275CG	CTS-275CG-17	CTS-275XL	CTS-275XL-17
Фокусна відстань об'єктиву	75мм				75мм	
F-число лінзи об'єктиву	f/1.3				f/1.0	
Роздільна здатність FPA	384x288 пікселів	640x480 пікселів	384x288 пікселів	640x480 пікселів	384x288 пікселів	640x480 пікселів
Чутливість FPA	60mK	65mK	50mK	60mK	50mK	60mK
Частота оновлення FPA	50Гц	25Гц	50Гц	25Гц	60Гц	30Гц
Оптичне наближення	3X					
Цифрове наближення	2X, 4X					
Максимальне загальне наближення	12X					
Діоптрична корекція	-6 .. +2					
Джерело живлення	Стандартні батарейки AA 4 шт.					
Сумісні види батарейок	Літійні, акумуляторні, лужні					
Термін служби батарейок, год.	До 11	До 10	До 14	До 12	До 14	До 12
Відстань виявлення, розпізнавання та ідентифікації людини (1.7x0.4м)	1,360/610/385	1,980/790/400	1,500/725/415	2,200/850/430	1,900/950/630	2,760/1,380/920
Відстань виявлення, розпізнавання та ідентифікації автомобіля (2.3x2.3м)	3,090/1,370/1,000	4,610/2,460/1,190	3,200/1,500/1,100	4,800/2,600/1,300	4,760/2,380/1,580	7,000/3,500/2,300
Розміри, мм	240x90x90				240x100x90	
Вага, гр	1050				1080	
Гарантія	7 років, обмежена					



МОДЕЛЬ НАЗВА	ADVANCED LINE		PROFESSIONAL LINE		ELITE LINE	
	CTS-275DX-384	CTS-275DX-640	CTS-275CG	CTS-275CG-17	CTS-275XL	CTS-275XL-17
ВХОДИТЬ В КОМПЛЕКТ	75 мм, f/1.3	75 мм, f/1.3	75 мм, f/1.3	75 мм, f/1.3	75 мм, f/1.0	75 мм, f/1.0
Об'єктив	384x288	640x480	384x288	640x480	384x288	640x480
Матриця FPA	60 mK	65 mK	50 mK	60 mK	50 mK	60 mK
Чутливість FPA	50 Гц	25 Гц	50 Гц	25 Гц	60 Гц	30 Гц
Частота оновлення FPA	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
Літійні батарейки AA	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	3 шт.	3 шт.
Швидко заміна батарейок	●	●	●	●	●	●
М'який чохол для транспортування	●	●	●	●	●	●
Низькопрофільне кріплення на зброю	●	●	●	●	●	●
SRF (Стадіометричний дальномір)	—	—	●	●	●	●
8 шаблонів електронної координатної сітки	●	●	—	—	—	—
16 шаблонів електронної координатної сітки	—	—	●	●	●	●
Функція автоматичного вимкнення	—	—	●	●	●	●
IRE (Розумне Посилення Зображення)	—	—	●	●	●	●
Жорсткий чохол для транспортування	○	○	○	○	●	●
SSF (Запобіжник для безпечного зберігання)	—	—	○	○	●	●
Пульт управління	—	—	○	○	●	●
Компресор віддачі	○	○	○	○	○	○

● = включено, ○ = додатково, — = не доступно для цієї конфігурації

Розроблено і виготовлено компанією General Sarlight Company Inc.
 ТОВ «Дельта Електро Оптика»
 Україна, 04199, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд 8 перенести
 (консультації, купівля) Україна, 02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 2/30, офіс 2
 тел. +38 (044) 585-24-44, +38 (044) 501-72-28
 моб. +38 (066) 732-50-64, +38 (097) 048-46-11
 email: gsci@gsci.ua, gsci@gsci1.com.ua
 web: www.gsci.ua, www.gsci1.com.ua