



PVS-31C

Двотрубні окуляри нічного бачення



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ЕОП покоління 2+ та Gen 3 I2
- Можливість вибору каналу
- Міцні та різнобічні
- Дальність виявлення автомобіля до 1 280 м
- Запобіжник для зберігання
- Термін служби батареї: до 40 годин
- 7 років гарантії
- Вироблено в Канаді



ОГЛЯД

PVS-31C – це високоефективні двотрубні окуляри нічного бачення. Точно збудований корпус та оптика відповідають або перевищують вимоги військової специфікації. **PVS-31C** може використовуватися як вручну, так і закріплюється на голову за допомогою кріплення для використання без рук. Завдяки двотрубному виконанню **PVS-31C** дає глибоке реалістичне зображення та дозволяє використовувати **PVS-31C** для керування різними машинами та човнами. Двотрубні окуляри нічного бачення **PVS-31C** проявили себе як більш безпечні та більш ефективні в умовах низької освітленості в порівнянні із біноклярними системами за рахунок двох підсилювачів замість одного.

ДАЛЬНОСТЬ ВИЯВЛЕННЯ



До 1 540 м

До 690 м

Розроблено і виготовлено компанією **General Sarlight Company Inc.**
ТОВ «Дельта Електро Оптика»
Україна, 04199, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 8 перенести
(консультації, купівля) Україна, 02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 2/30, офіс 2
тел. +38 (044) 585-24-44, +38 (044) 501-72-28 моб. +38 (066) 732-50-64, +38 (097) 048-46-11
email: gsci@gsci.ua, gsci@gsci1.com.ua
web: www.gsci.ua, www.gsci1.com.ua

ОСОБЛИВОСТІ PVS-31C

- Міцний та легкий
- Можливість вибору каналу
- Взаємозамінна оптика для збільшення дистанції
- Можливість кріплення на голову
- Можливість кріплення на шолом
- Функція підйому/опускання
- Запобіжник для зберігання
- Твердий алюмінієвий анодований корпус
- Сумісний із батарейками AA або CR123
- Дистанція виявлення автомобіля до 1 280 (1 лінія)
- Ручна настройка яскравості ЕОПу
- Сумісність із знімними батареями живлення
- Пило- та вологонепроникний захист
- Можливість експорту по всьому світу
- 7 років гарантії від виробника
- Вироблено в Канаді



Можливість вибору каналу



Можливість збільшення дистанції




3X



5X

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Технічний опис, вид, вага, розміри, деякі оптико-електронно-механічні характеристики продукту наведені тут, та / або деякі його частини / компоненти можуть не точно представляти фактичний вигляд і характеристики робочої моделі і можуть бути змінені без попереднього повідомлення на розсуд виробника. * Зв'яжіться з нами для подальших роз'яснень. Інформація, що міститься в цьому повідомленні, є власністю Джeneral Старлайт Ко., Інк, захищена від розповсюдження, конфіденційна, і може бути призначена привілейованим користувачам. Ця інформація призначена для передачі виключно наміченим одержувачам повідомлення. Якщо читач цього повідомлення не є наміченим одержувачем, Ви тим самим повідомлені, що будь-яке поширення, несанкціоноване використання, розповсюдження або копіювання цього матеріалу суворо заборонено і може бути незаконним. Copyright ©1992-2017. Джeneral Старлайт Ко., Інк Канада. Всі права захищені.

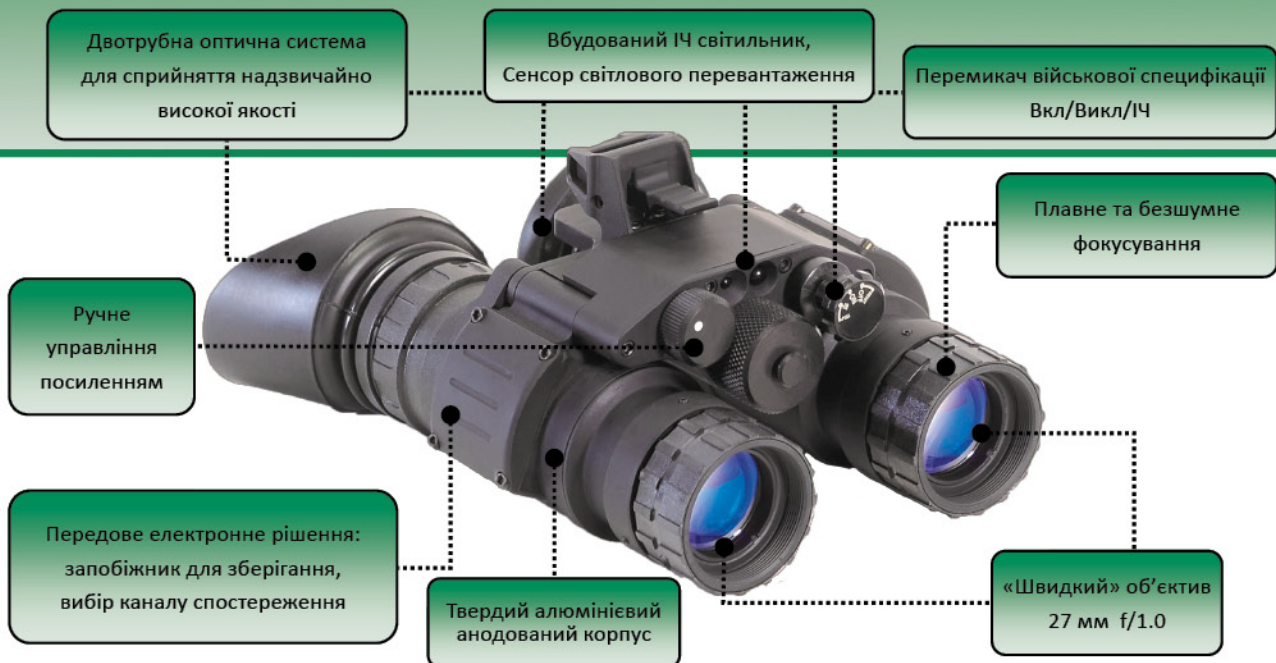

ТЕХНІЧНІ ДАНІ PVS-31C	
Оптичне наближення	1X
Фокусна відстань об'єктиву	27 мм
F-число лінзи об'єктиву	f/1.2
Кут огляду, градусів	40
Діапазон фокусування	25 м.. Безкінечність
Діапазон діоптричної корекції	-6 .. +2
Діапазон міжзінничного регулювання	52 .. 72 мм
Вологостійкість	IP67
Вбудований ІЧ світильник	Так, на коротку відстань
Джерело живлення	1 шт AA або 1 шт CR123
Термін служби батарейок	До 40 годин
Вага	650 грамів
Розміри	105x125x65мм
Робоча температура	-40C .. +50C
Гарантія виробника	7 років, обмежена

ДАНІ ЕЛЕКТРОННО-ОПТИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА		
ADVANCED LINE	PVS-31C-MA1	Gen 2+, FOM 1000-1250
PROFESSIONAL LINE	PVS-31C-GA1	Gen 3, FOM 1260-1599
ELITE LINE	PVS-31C-GA2	Gen 3, FOM 1600-1799
	PVS-31C-GA3	Gen 3, FOM 1800+

** Функції автоматичного контролю, білого люмінофору, ручного підсилення під замовлення (див. специфікацію). Будь-ласка, зв'яжіться з нами для уточнення деталей.*



КОМПЛЕТ	НАЗВА МОДЕЛІ	ADVANCED LINE	PROFESSIONAL LINE	ELITE LINE	
		PVS-31C-MA1	PVS-31C-GA1	PVS-31C-GA2	PVS-31C-GA3
Покоління електронно-оптичного перетворювача		Gen. 2+	Gen. 3	Gen. 3	
Діапазон коефіцієнту досконалості ЕОП		1000 - 1250	1260 - 1599	1600 - 1799	1800+
Функція автоматичного контролю освітлення		—	—	○	○
Ручне регулювання посилення		—	○	○	○
Батареяка AA		●	●	●	●
Батареяка CR123		●	●	●	●
М'який чохол для транспортування		●	●	●	●
Протитуманні шитки, 2 шт		●	●	●	●
Захисні фільтри, 2 шт		●	●	●	●
Шнурок		●	●	●	●
Базове кріплення на голову PHG-7		○	○	●	●
Твердий чохол для транспортування		○	○	●	●
SSF (Запобіжник для безпечного зберігання)		○	○	●	●
Розкладне кріплення на шолом NM-714M		○	○	○	○
Розкладне кріплення на голову HG-714XM		○	○	○	○
Покращене кріплення на шолом NM-714XM—SR		○	○	○	○
Покращене кріплення на шолом NM-714XM—C		○	○	○	○

● = включено, ○ = додатково, — = не доступно для цієї конфігурації