



# PVS-7

## Тактичний бінокляр нічного бачення



### ОГЛЯД

**GSCI-PVS-7** – це перевірений часами та роками експлуатації оптичний пристрій – однотрубчатий двозіничний бінокляр нічного бачення. **PVS-7** був військовим стандартом окулярів нічного бачення понад 40 років. Система проявила свою ефективність у самих складних умовах завдяки міцності конструкції та ергономічному дизайну. Система **PVS-7** була розроблена для задоволення жорстких вимог військової специфікації. Може витримувати занурення до 1 метру. Корпус **PVS-7** стійкий до впливу солі, туману, вологості, висоти (до 5 тис. метрів), морозу, ударів та високих температур. Завдяки оптиці із просвітлюючим покриттям та використанню ЕОП І2 з найкращими характеристиками, бінокляр **GSCI-PVS-7** є лідером в даному сегменті приладів.

### КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ЕОП покоління 2+ та Gen 3 І2
- Міцні та різнобічні
- Дальність виявлення автомобіля до 1 280 м
- Запобіжник для безпечного зберігання
- Термін служби батареї: до 40 годин
- 7 років гарантії
- Вироблено в Канаді



### ДАЛЬНОСТЬ ВИЯВЛЕННЯ



До 1 540 м

До 690 м

Розроблено і виготовлено компанією **General Sarlight Company Inc.**  
 ТОВ «Дельта Електро Оптика»  
 Україна, 04199, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 8 перенести  
 (консультації, купівля) Україна, 02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 2/30, офіс 2  
 тел. +38 (044) 585-24-44, +38 (044) 501-72-28 моб. +38 (066) 732-50-64, +38 (097) 048-46-11  
 email: [gsci@gsci.ua](mailto:gsci@gsci.ua), [gsci@gsci1.com.ua](mailto:gsci@gsci1.com.ua)  
 web: [www.gsci.ua](http://www.gsci.ua), [www.gsci1.com.ua](http://www.gsci1.com.ua)

### ОСОБЛИВОСТІ PVS-7

- Міцний та легкий
- Взаємозамінна оптика для збільшення дистанції
- Можливість кріплення на голову
- Можливість кріплення на шолом
- Функція підйому/опускання
- Дистанція виявлення автомобіля до 1 280 (1 лінза)
- Ручна настройка яскравості ЕОПу
- Сумісність із знімними батареями живлення
- Пило- та вологонепроникний захист
- Можливість експорту по всьому світу
- 7 років гарантії від виробника
- Вироблено в Канаді



### Можливість збільшення дистанції




3X



5X

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Технічний опис, вид, вага, розміри, деякі оптико-електронно-механічні характеристики продукту наведені тут, та / або деякі його частини / компоненти можуть не точно представляти фактичний вигляд і характеристики робочої моделі і можуть бути змінені без попереднього повідомлення на розсуд виробника. \* Зв'яжіться з нами для подальших роз'яснень. Інформація, що міститься в цьому повідомленні, є власністю Дженерал Старлайт Ко., Інк, захищена від розповсюдження, конфіденційна, і може бути призначена привілейованим користувачам. Ця інформація призначена для передачі виключно наміченим одержувачам повідомлення. Якщо читач цього повідомлення не є наміченим одержувачем, Ви тим самим повідомлені, що будь-яке поширення, несанкціоноване використання, розповсюдження або копіювання цього матеріалу суворо заборонено і може бути незаконним. Copyright ©1992-2017. Дженерал Старлайт Ко., Інк Канада. Всі права захищені.

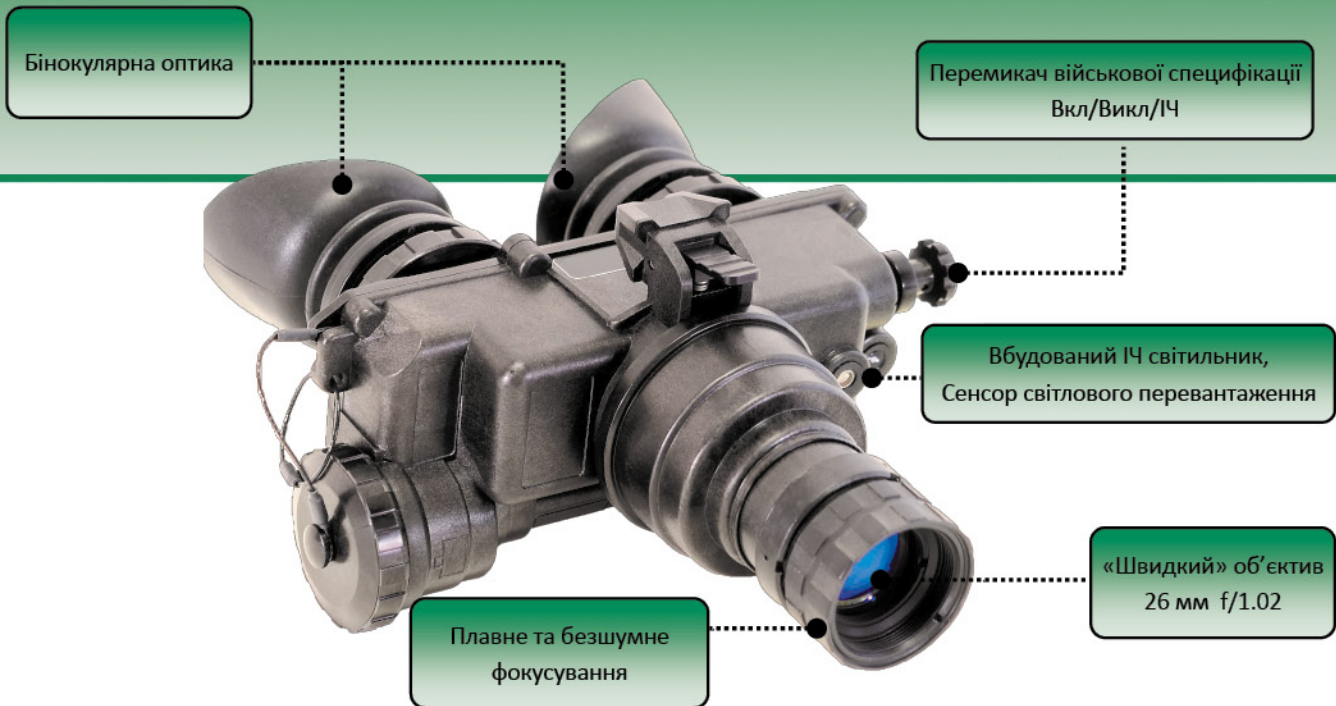

ТЕХНІЧНІ ДАНІ PVS-7	
Оптичне наближення	1X
Фокусна відстань об'єктиву	26 мм
F-число лінзи об'єктиву	f/1.2
Кут огляду, градусів	25 мм.. Безкінечність
Діапазон фокусування	-6 .. +2
Діапазон діоптричної корекції	55 .. 71 мм
Вологостійкість	IP67
Вбудований ІЧ світильник	Так, на коротку відстань
Джерело живлення	1шт AA або 1шт CR123
Термін служби батарейок	До 40 годин
Вага	528 грамів
Розміри	158x150x85 мм
Робоча температура	-20C .. +45C
Гарантія виробника	7 років, обмежена

ДАНІ ЕЛЕКТРОННО-ОПТИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА		
<b>ADVANCED LINE</b>	PVS-7-MA	Gen 2+, FOM up to 1000
	PVS-7-MA1	Gen 2+, FOM 1000-1250
<b>PROFESSIONAL LINE</b>	PVS-7-GA1	Gen 3, FOM 1260-1599
	PVS-7-GA2 **	Gen 3, FOM 1600-1799
<b>ELITE LINE</b>	PVS-7-GA3 **	Gen 3, FOM 1800+

\*\* Функції автоматичного контролю, білого люмінофору, ручного підсилення під замовлення (див. специфікацію). Будь-ласка, зв'яжіться з нами для уточнення деталей.



КОМПЛЕТ \ НАЗВА МОДЕЛІ	<b>ADVANCED LINE</b>		<b>PROFESSIONAL LINE</b>		<b>ELITE LINE</b>	
	PVS-7-MA	PVS-7-MA1	PVS-7-GA1	PVS-7-GA2	PVS-7-GA3	
Покоління електронно-оптичного перетворювача	Gen. 2+		Gen. 3			
Діапазон коефіцієнту досконалості ЕОП	До 1000	1000 - 1250	1260 - 1599	1600 - 1799	1800+	
Функція автоматичного контролю освітлення	—	—	—	○	○	
Ручне регулювання посилення	●	●	●	●	●	
Батарейка AA	●	●	●	●	●	
Батарейка CR123	●	●	●	●	●	
М'який чохол для транспортування	●	●	●	●	●	
Протипуманні щитки, 2 шт	●	●	●	●	●	
Захисні фільтри, 2 шт	○	○	○	●	●	
Шнурок	○	○	○	●	●	
Базове кріплення на голову PHG-7	○	○	○	○	○	
Твердий чохол для транспортування	○	○	○	○	○	
SSF (Запобіжник для безпечного зберігання)	○	○	○	○	○	
Адаптер J-arm (Дейв Тейлор типу PVS)	○	○	○	○	○	

● = включено, ○ = додатково, \* = не доступно для цієї конфігурації