



WOLFHOUND-38/64

Тепловізійні приціли для зброї



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Лінза об'єктиву: 50 мм f/1.0
- FPA: 384x288 / 640x480
- Частота оновлення: 50 Гц / 25 Гц
- Термін роботи пристрою (при t ≥ 5°C): до 11 годин
- Дальність виявлення людини: 900 м / 1600 м
- 3 роки гарантії
- Вироблено в Канаді



ОГЛЯД

WOLFHOUND – найбільш прогресивний доступний тепловізійний приціл для зброї, наявний на комерційному ринку сьогодні. Будьте впевнені, що його унікальні функції, якість та надійність наділять Вас беззаперечними перевагами де і коли Ви б не опинилися. Цей продукт поєднує в собі найкраще: продуктивність в поєднанні з куленепробивною надійністю GSCI, в той час будучи економічно вигідним. **WOLFHOUND** має найкраще співвідношення ціни та якості без будь-яких компромісів.

ДАЛЬНІСТЬ ВИЯВЛЕННЯ



До 4 100 м

До 1 600 м

Розроблено і виготовлено компанією General Sarlight Company Inc.
 ТОВ «Дельта Електро Оптика»
 Україна, 04199, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 8 перенести
 (консультації, купівля) Україна, 02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 2/30, офіс 2
 тел. +38 (044) 585-24-44, +38 (044) 501-72-28 моб. +38 (066) 732-50-64, +38 (097) 048-46-11
 email: gsci@gsci.ua, gsci@gsci1.com.ua
 web: www.gsci.ua, www.gsci1.com.ua


ОСОБЛИВОСТІ WOLFHOUND-38/64

- Високоякісна неохолоджувана FPA: 384x288 / 640x480
- Висока частота оновлення: до 50 Гц / 25 Гц
- Високоякісний та «Швидкий» германієвий об'єктив із низьким f-числом
- Швидка заміна батарейок
- Низьке споживання енергії
- Повністю безшумна робота системи
- Міцний та легкий
- Працює від будь-яких стандартних батарейок AA
- Захист від небажаного виявлення місцезнаходження: Найнижчий рівень теплового випромінювання
- До 11 годин роботи від батарейок
- Мікро-OLED дисплей з високою роздільною здатністю 800x600
- Функція автоматичного вимкнення
- Можливість закріплення на зброї: підходить для будь-яких стандартних направляючих Пікатіні 1913
- 16 шаблонів координатної сітки
- Стадіометричний дальномір – додатково
- Працює 24-години
- Дистанція виявлення людини до 1 600 метрів
- Ручна та Автоматична настройка чутливості FPA
- Цифрове управління яскравості екрану
- Полярність: білий — гарячий, чорний — г арячий
- Високоточний алюмінієвий анодований корпус
- Сумісність із знімними батареями живлення
- Власна розробка компанії GSCI — рішення для підсилення зображення (IES™)
- Пило- та вологонепроникний захист
- Пульти управління — додатково
- 3 роки гарантії від виробника
- Вироблено в Канаді

ЖИВЕ ЗОБРАЖЕННЯ WOLFHOUND-38/64



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Технічний опис, вид, вага, розміри, деякі оптико-електронно-механічні характеристики продукту наведені тут, та / або деякі його частини / компоненти можуть не точно представляти фактичний вигляд і характеристики робочої моделі і можуть бути змінені без попереднього повідомлення на розсуд виробника. * Зв'яжіться з нами для подальших роз'яснень. Інформація, що міститься в цьому повідомленні, є власністю Джeneral Старлайт Ко., Інк, захищена від розповсюдження, конфіденційна, і може бути призначена привілейованим користувачам. Ця інформація призначена для передачі виключно наміченим одержувачам повідомлення. Якщо читач цього повідомлення не є наміченим одержувачем, Ви тим самим повідомлені, що будь-яке поширення, несанкціоноване використання, розповсюдження або копіювання цього матеріалу суворо заборонено і може бути незаконним. Copyright ©1992-2017. Джeneral Старлайт Ко., Інк Канада. Всі права захищені.

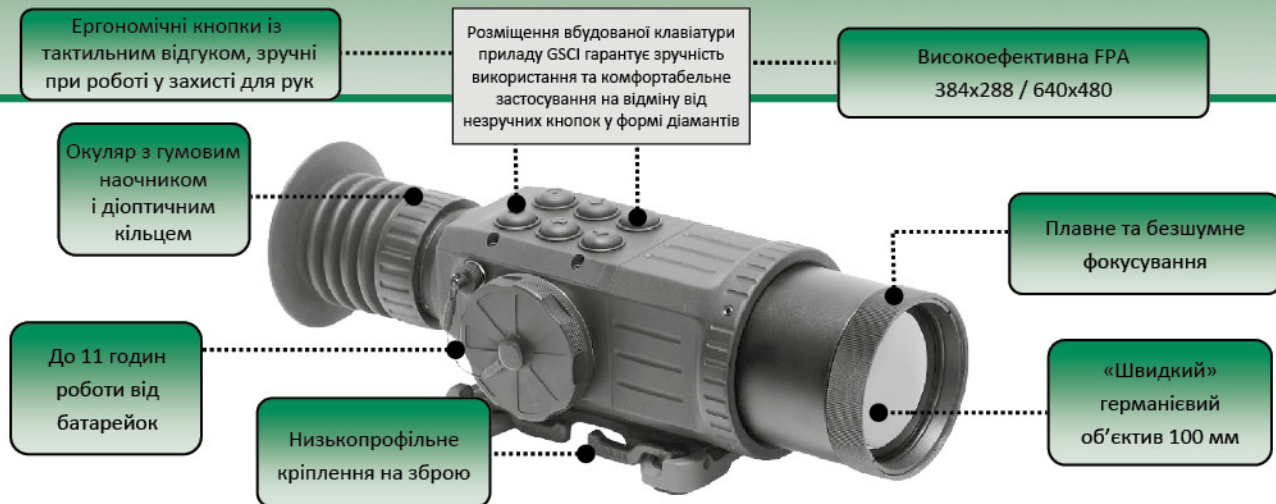

ТЕХНІЧНІ ДАНІ WOLFHOUND		
ПАРАМЕТР	МОДЕЛЬ	
	WOLFHOUND-38	WOLFHOUND-64
Фокусна відстань об'єктиву	50 мм	
F-число лінзи об'єктиву	f/1.0	
Роздільна здатність FPA	384x288 пікселів	640x480 пікселів
Чутливість FPA	50mK @ f/1.0	50mK @ f/1.0
Частота оновлення FPA	50Гц	25 Гц
Оптичне наближення	3X	2X
Цифрове наближення	2X, 4X	2X, 4X
Максимальне загальне наближення	12X	8X
Діоптрична корекція	-4 .. +6	
Джерело живлення	Стандартні батарейки AA 4шт	
Запобіжник для безпечного зберігання	Ні	Ні
Термін роботи пристрою (при t ≥ 5°C), год	До 11	До 10
Відстань виявлення (людини)	0,9 км	1,6 км
Розміри, мм	280x105x105	280x115x105
Вага, гр	700	700
Гарантія	3 роки, обмежена	



КОМПЛЕКТ	МОДЕЛЬ НАЗВА	WOLFHOUND-38	WOLFHOUND-64
Об'єктив		50 мм, F:1.0	50 мм, F:1.0
Матриця FPA		384x288	640x480
Чутливість FPA		50 mK	50 mK
Частота оновлення FPA		50 Гц	25 Гц
Літійні батарейки AA		4 шт.	4 шт.
Швидка заміна батарейок		2 шт.	2 шт.
М'який чохол для транспортування		●	●
SRF (Стадіометричний дальномір)		○	○
8 шаблонів електронної координатної сітки		—	—
16 шаблонів електронної координатної сітки		●	●
Функція автоматичного вимкнення		—	—
IPE (Розумне Посилення Зображення)		—	—
Низькопрофільне кріплення на зброю		●	●
МАК кріплення для зброї Пікатіні		○	○
Компресор віддачі		○	○
Жорсткий чохол для транспортування		—	—
SSF (Запобіжник для безпечного зберігання)		—	—
Пульт управління		○	○

● = вклучено, ○ = додатково, — = не доступно для цієї конфігурації